


ВАРИКАП **KB128A**

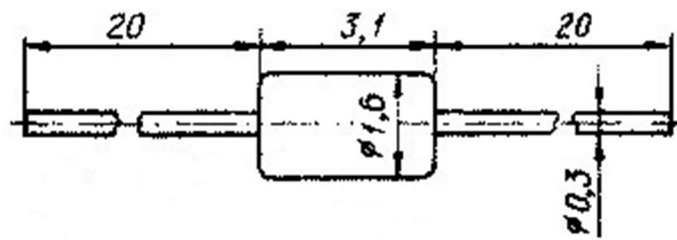

Варикап предназначен для работы в УКВ блоках автомобильных приемников и магнитол.

Выпускаются комплектами KB128AK - по 8 варикапов отбор с 3 %.

Диод	Св /U _{об} пФ / В	K _c (U ₁ -U ₂) (В)	ТКЕ* 1000 (U)	Q(U/F) (В/МГц) [пФ/МГц]	I _о /U _о мкА/В	U _{ом} В
KB128A	22-28 /1	1.9- (1-9)	0.8/4	300 [20/50]	0.05/10	12
KB128AK	22-28 /1	1.9- (1-9)	-	300 [20/50]	0.05/10	12