


Переключатель кнопочный ПД19-2 50В 0,3А ON-(ON) 2 группы на переключение, без фиксации

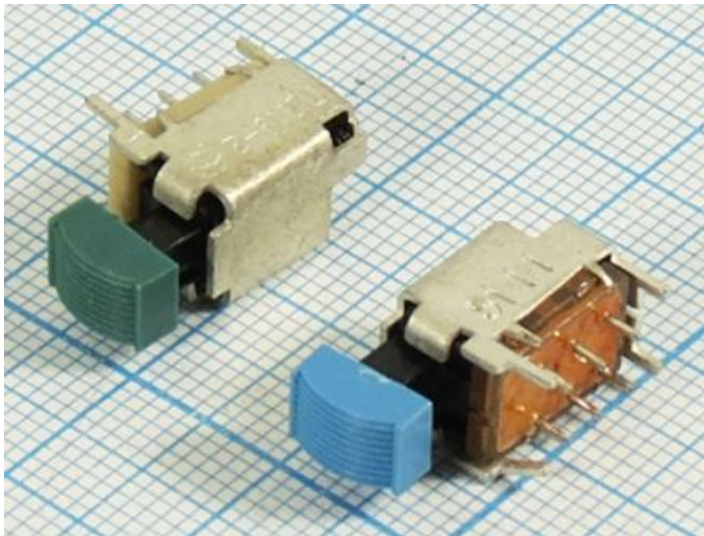

Описание

Предназначен для коммутации цепей постоянного и переменного тока в бытовой РЭА и аппаратуре общепромышленного применения, монтируется на печатную плату. Содержит две группы переключателей с фиксацией.

Характеристики

Количество контактных групп: 2шт

Количество контактов в контактной группе: 3шт

Схема коммутации: ON-(ON) 2 группы на переключение, без фиксации

Сопротивление изолятора не менее: 100МОм

Сопротивление контактов: не более 0,1Ом

Рабочее напряжение: 36В

Предельное напряжение: 350В переменного тока в теч.1 мин.



Рабочий ток: до 0,3А

Рабочая температура: -50...55⁰С

Количество коммутационных циклов: 10000шт

Способ монтажа: в отверстия на плату

Размеры

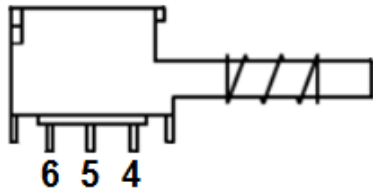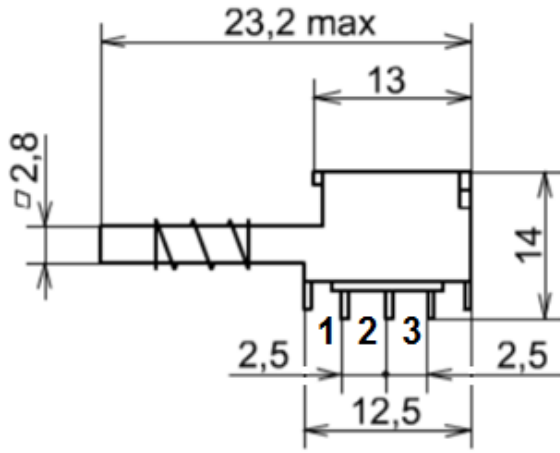

Разметка печатной платы

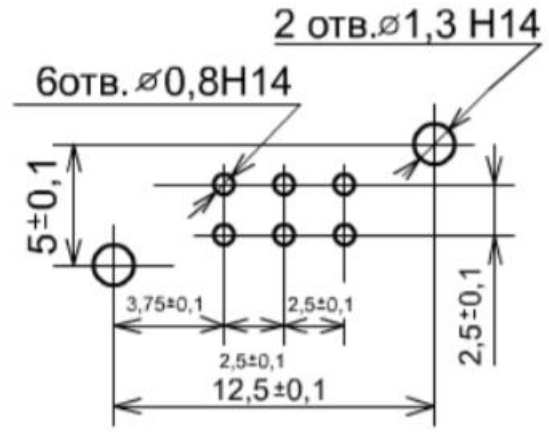


Схема коммутации

