


ОНЦ-ВН-1-2

Двухконтактный поляризованный неэкранированный разъем для подключения внешней акустики к звуковоспроизводящим устройствам. ОНЦ-ВН-1-2/16 является аналогом зарубежного DIN 41529.

Вилка для подключения имеет центральный плоский и смежный круглый контакт. Плоский подключается к отрицательному контакту, а круглый к положительному.

"Точка-тире" именуется:

- ОНЦ-ВН-1-2/16-В (В- вилка)
- ОНЦ-ВН-1-2/16-Р (Р- розетка)

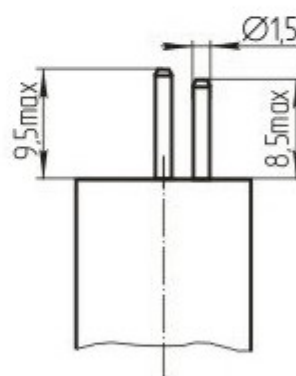

Параметр	Значение
Предельный ток, А, max	2
Предельное напряжение, В в течение 1 мин	34
Сопротивление контактов, МОм, max	0,01
Сопротивление изоляции, МОм, min	1000
Интервал рабочих температур, °С	-50~+80

